

**OPIS:**

Reflektor szynowy LED 3 fazowy przeznaczony do montażu w systemie szynowym. Rozwiązania tego typu mają szerokie zastosowanie zarówno wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych jak i przemysłowych (wszelkiego rodzaju galerie, sklepy, muzea i biura)

**SPECYFIKACJA:**

V	Prąd wejściowy	220-240V AC 50/60Hz
P	Moc	30W
PF	PF	≥ 0,9
	Liczba faz	3 (cztery przewody)
	Źródło światła	Citizen LED COB
	Jasność	2700lm(90lm/W)
K	Temperatura światła (CCT)	4000K
CRI	CRI (Ra)	>90
	Kąt rozsyłu światła	24°
	Kąt obrotu	325°
	Kąt wychylenia w pionie	360°
	Ściemnialność	Brak
	Żywotność lampy	50 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
	Materiał wykonania	Aluminium
	Wymiary produktu	140 x 140 x 80[mm]
	Opakowanie zbiorcze	20szt.
IP	Klasa odporności	IP20
	Temperatura pracy	-25° +60°C
	Gwarancja	5 lat

INFORMACJE DODATKOWE:**MONTAŻ**

W systemie szynowym: wpinany / wsuwany do szyny w systemie szynowym 3 fazowym

ZASTOSOWANIE

Hale: produkcyjne, magazynowe, sportowe
Centra: handlowe, logistyczne

MATERIAŁY

Obudowa: Aluminium



KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

W skład oprawy
wchodzi wbudowane
lampa LED.

A++
A+
A
B
C
D
F


LED

Nie można wymieniać lamp
w oprawie.

874/2012



FOTOMETRIA:

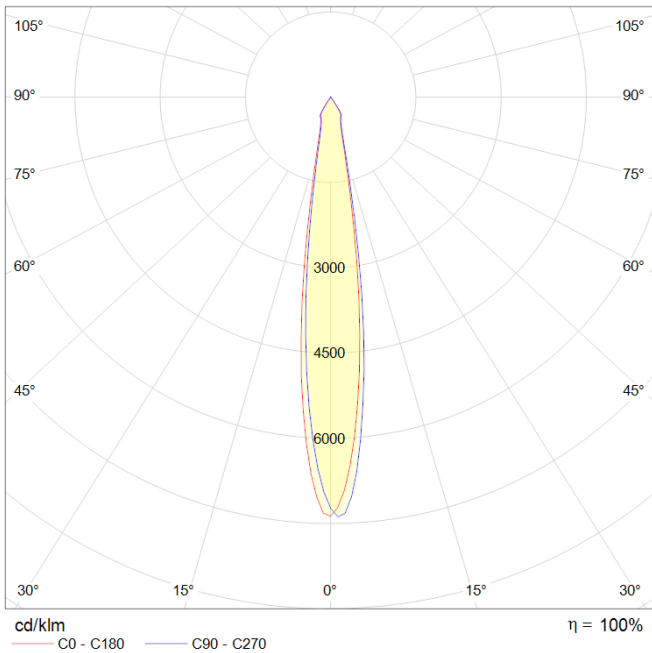

45°