



### OPIS:

Reflektor szynowy LED 3 fazowy przeznaczony do montażu w systemie szynowym. Rozwiązania tego typu mają szerokie zastosowanie zarówno wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych jak i przemysłowych (wszelkiego rodzaju galerie, sklepy, muzea i biura)



### SPECYFIKACJA:

<b>V</b>	Prąd wejściowy	220-240V AC 50/60Hz
<b>P</b>	Moc	30W
<b>PF</b>	PF	≥ 0,9
	Liczba faz	3 (cztery przewody)
	Źródło światła	Citizen LED COB
	Jasność	2700lm(90lm/W)
<b>K</b>	Temperatura światła (CCT)	3000K
<b>CRI</b>	CRI (Ra)	>90
	Kąt rozsyłu światła	24°
	Kąt obrotu	325°
	Kąt wychylenia w pionie	360°
	Ściemnialność	Brak
	Żywotność lampy	50 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
	Materiał wykonania	Aluminium
	Wymiary produktu	140 x 140 x 80[mm]
	Opakowanie zbiorcze	20szt.
<b>IP</b>	Klasa odporności	IP20
	Temperatura pracy	-25° +60°C
	Gwarancja	5 lat

### INFORMACJE DODATKOWE:

#### MONTAŻ

W systemie szynowym: wpinany / wsuwany do szyny w systemie szynowym 3 fazowym

#### ZASTOSOWANIE

**Hale:** produkcyjne, magazynowe, sportowe  
**Centra:** handlowe, logistyczne

#### MATERIAŁY

Obudowa: Aluminium



### KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

W skład oprawy  
wchodzi wbudowane  
lampy LED.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E


LED

Nie można wymieniać lamp  
w oprawie.

874/2012



### FOTOMETRIA:

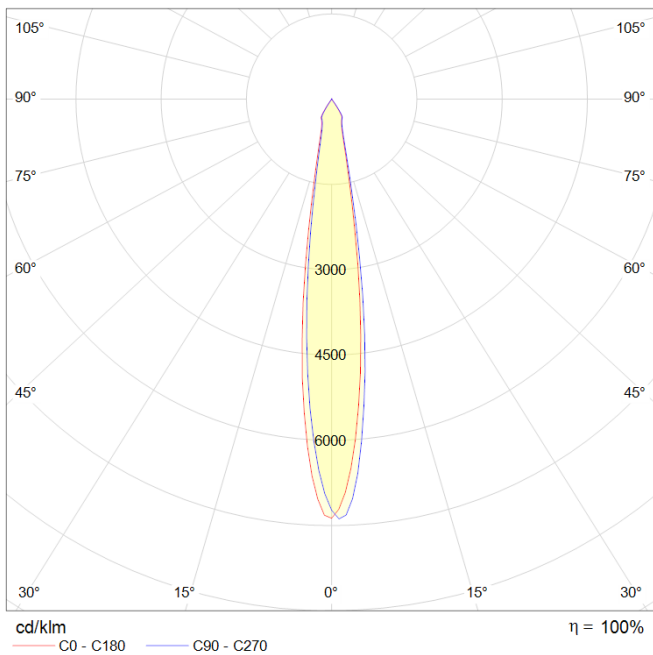

45°