










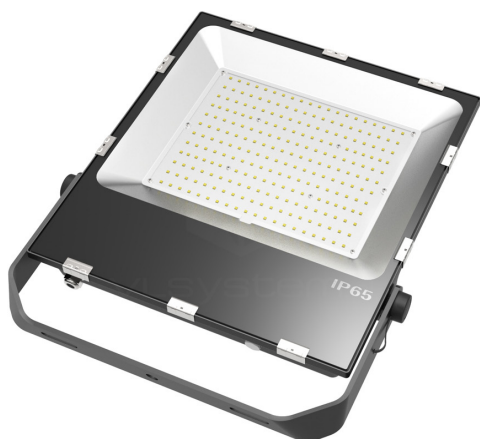




OPIS:

Projektor LED PX LED – to seria nowoczesnych profesjonalnych opraw zewnętrznych, wodoodporny i pyłoszczelny, z modułami LED o szerokim kącie rozsyłu światła do zastosowania na fasadach obiektów przemysłowych, logistycznych, parkingach, posesjach prywatnych.



SPECYFIKACJA:

V	Prąd wejściowy	190-260V AC 50/60Hz
P	Moc	200W
PF	PF	0,991
	Źródło światła	240 x Philips 3030 SMD
	Jasność	24000lm (120lm/W)
K	Temperatura światła (CCT)	5000-5500K
CRI	CRI (Ra)	>80
	Kąt rozsyłu światła	120°
	Ściemnialność	System TRIAC
	Żywotność lampy	60 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
	Materiał wykonania	Aluminium + Szkło hartowane
	Wymiary produktu	470,25 x 360 x 53,5 [mm]
	Wymiary opakowania zbiorczego	550 x 420 x 140 [mm]
	Waga produktu netto	4,7 [kg]
	Opakowanie zbiorcze	1 szt.
IP	Klasa odporności	IP65
	Temperatura pracy	-20°C~+45°C
	Gwarancja	5 lat

INFORMACJE DODATKOWE:

MONTAŻ

Uchwyt montażowy wchodzący w skład zestawu



ZASTOSOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne
Obiekty przemysłowe, hale magazynowe/pro-
dukcyjne
Centra logistyczne/handlowe


MATERIAŁY

Obudowa: Aluminium
Klosz: Szkło hartowane

KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

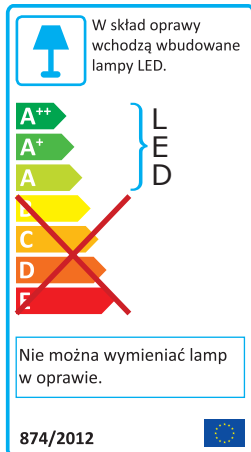

FOTOMETRIA:

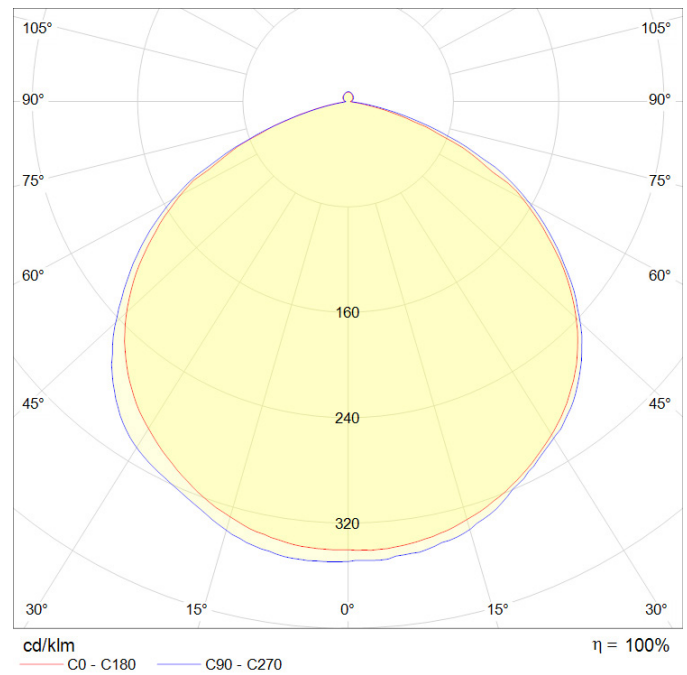

120°