

OPIS:

Lampa liniowa z serii SXR 1200 to ekonomiczna przemysłowa oprawa LED ze zintegrowanym źródłem światła. Dedykowane do oświetlenia przestrzeni techniczno - handlowo-usługowych, szczególnie polecana do zastosowania w obiektach przemysłowych, magazynowych, parkingach podziemnych oraz wielopoziomowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych.



SPECYFIKACJA:

V	Prąd wejściowy	85-265V AC50/60Hz
P	Moc	36W
PF	PF	≥ 0,90
	Źródło światła	Epistar 2835 SMD
	Jasność	3600lm (100lm/W)
K	Temperatura światła (CCT)	5000K
CRI	CRI (Ra)	>70
	Kąt rozsyłu światła	120°
	Ściemnialność	Brak
	Żywotność lampy	30 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
	Materiał wykonania	PC
	Wymiary produktu	1200 x 67 x 47 [mm]
	Wymiary opakowania zbiorczego	1250x 300 x 280 [mm]
	Opakowanie zbiorcze	20 szt.
IP	Klasa odporności	IP65
	Temperatura pracy	-10°C~+50°C
	Gwarancja	3 lata

INFORMACJE DODATKOWE:

MONTAŻ

Natynkowo: za pomocą uchwytów montażowych


ZASTOSOWANIE

Hale: produkcyjne, magazynowe
Centra: handlowe, logistyczne


MATERIAŁY

Obudowa: PC
Klosz: PC

KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

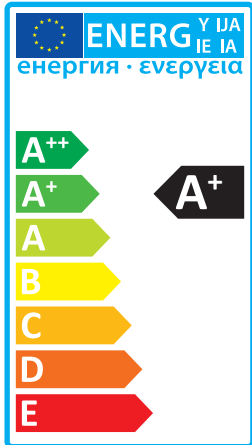

FOTOMETRIA:

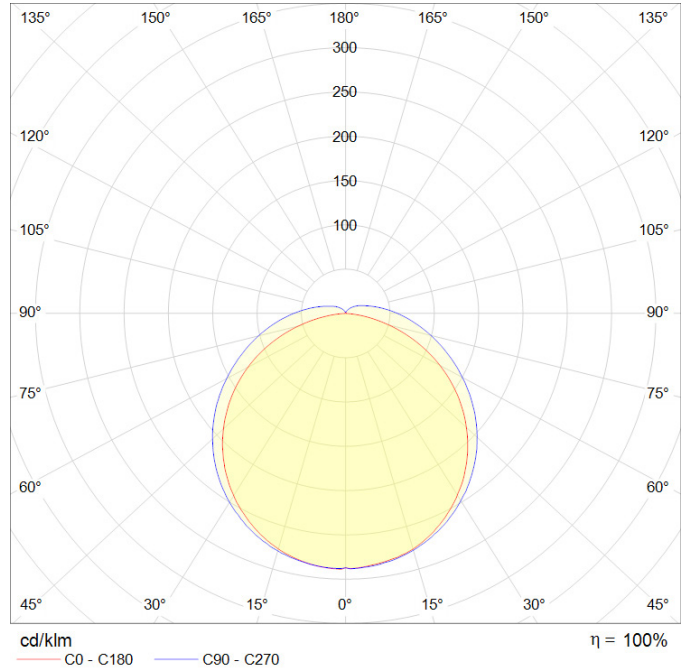

120°