



OPIS:

Taśmy LED z serii prestige to taśma LED do pracy ciągłej, o wysokiej skuteczności świetlnej. Dwuwarstwowy podkład PCB o szerokość: 10 mm charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Zastosowane diody Epistar SMD 2835 są gwarancją niskiego spadku strumienia świetlnego oraz niezmienności barwy w czasie pracy.



SPECYFIKACJA:

V	Prąd wejściowy	12V DC
P	Moc	6W/m
	Rodzaj diod	Epistar 2835
	Ilość diod	60 SMD/m
	Jasność	24-26lm/SMD
K	Temperatura światła (CCT)	6500K
CRI	CRI (Ra)	>80
	Kąt rozsyłu światła	120°
	Ściemnialność	Tak
	Żywotność	50 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	20 000
	Wymiary produktu	5m na szpuli
	Szerokość taśmy	10mm
	Wysokość taśmy	2mm
	Minimalny odcinek cięcia	50mm
IP	Klasa odporności	IP20
	Temperatura pracy	-20° ~ +60°
	Gwarancja	3-5 lat

INFORMACJE DODATKOWE:

MONTAŻ

Taśma dwustronna

ZASTOSOWANIE

Biura: przestrzenie biurowe, budynki użyteczności publicznej
Centra: galerie handlowe, sklepy
Obiekty mieszkalne




system.pl

KARTA KATALOGOWA:

Taśma LED 2835 Prestige 6500K IP20 5m 300led

index: 3502

KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

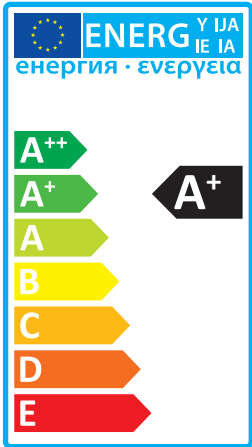

5 903002 035870 >