

### OPIS:

**Taśmy LED z serii prestige** to taśma LED do pracy ciągłej, o wysokiej skuteczności świetlnej. Dwuwarstwowy podkład PCB o szerokość: 10 mm charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Zastosowane diody Epistar SMD 2835 są gwarancją niskiego spadku strumienia świetlnego oraz niezmienności barwy w czasie pracy.



### SPECYFIKACJA:

<b>V</b>	Prąd wejściowy	12V DC
<b>P</b>	Moc	12W/m
	Rodzaj diod	Epistar 2835
	Ilość diod	120 SMD/m
	Jasność	24-26lm/SMD
<b>K</b>	Temperatura światła (CCT)	6500K
<b>CRI</b>	CRI (Ra)	>80
	Kąt rozsyłu światła	120°
	Ściemnialność	Tak
	Żywotność	50 000h
	Ilość cykli włącz/wyłącz	20 000
	Wymiary produktu	5m na szpuli
	Szerokość taśmy	10mm
	Wysokość taśmy	2mm
	Minimalny odcinek cięcia	25mm
<b>IP</b>	Klasa odporności	IP20
	Temperatura pracy	-20° ~ +60°
	Gwarancja	3-5 lat

### INFORMACJE DODATKOWE:

#### MONTAŻ

Taśma dwustronna

#### ZASTOSOWANIE

**Biura:** przestrzenie biurowe, budynki użyteczności publicznej  
**Centra:** galerie handlowe, sklepy  
**Obiekty mieszkalne**





system.pl

# KARTA KATALOGOWA:

Taśma LED 2835 Prestige 6500K IP20 5m 600led

index: 3508

## KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

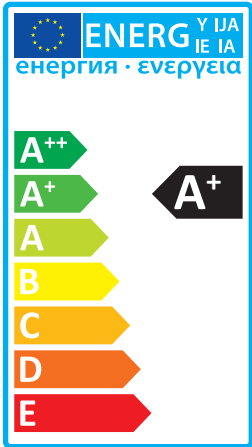

5 903002 035917 >